


SMD3528 60LED/Serie M

Características



- SMD 3528 Alto Brillo, garantiza la consistencia del color.
- Agrupados de a tres LED, es posible cortar la tira.
- Ofrece adaptador de alimentación y conector según necesidad del cliente.
- Simple instalación, posee pegamento en la parte trasera.
- Ofrece diferente rango IP para distintas aplicaciones.
- Disponible por metro y en rollos de 5 metros.

Dimensiones (mm)

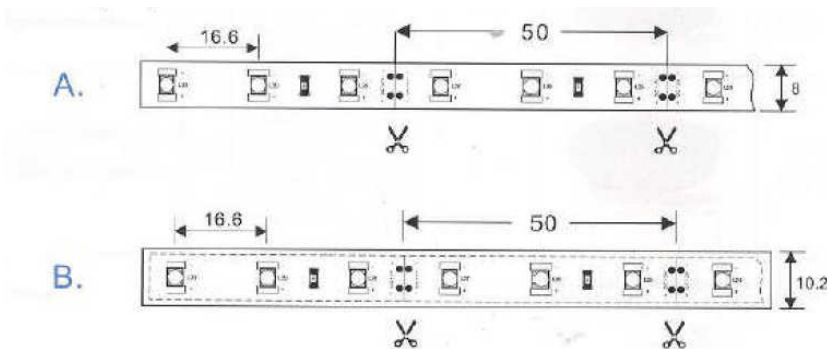

Especificaciones

Color	Temp. Color(K) / long. de onda (nm)	Luminous Flux (lm/M)	Potencia	CRI	Tensión	Vida útil	Ángulo de visión	Temperatura de Operación.
■ TIR3528BC.IP20	2700-3200 K	210 – 480 lm	4.8 W/M	Ra>70	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C
■ TIR3528BF.IP20	5500 – 6500 K	210 – 480 lm	4.8 W/M	Ra>70	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C
■ TIR3528RO.IP20	619 - 635 nm	48 – 150 lm	4.8 W/M	-	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C
■ TIR3528VE.IP20	510 -530 nm	140 – 260 lm	4.8 W/M	-	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C
■ TIR3528AZ.IP20	460 – 480 nm	42 – 90 lm	4.8 W/M	-	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C
■ TIR3528AM.IP20	584 – 585 nm	48 – 150 lm	4.8 W/M	-	12V DC	30000h	110° ± 5°	-40°C – 60°C